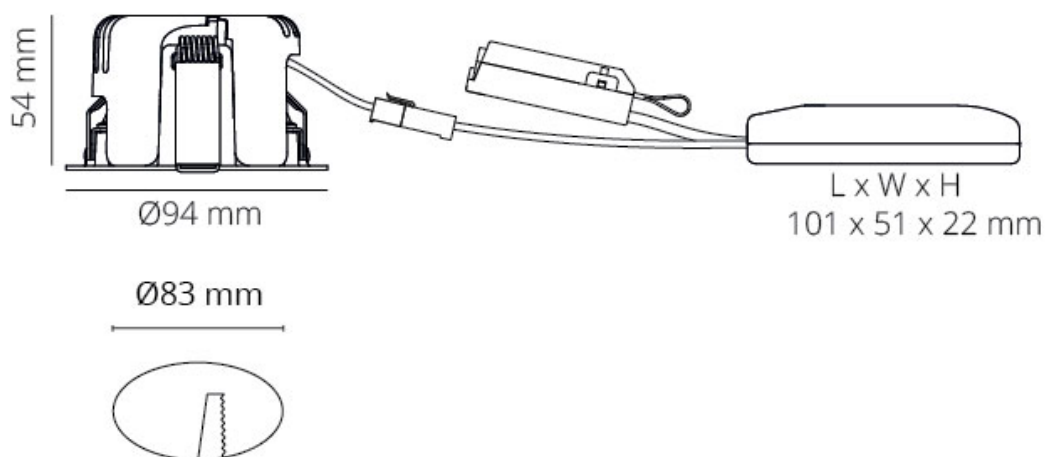





Junistar Square IsoSafe DimtoWarm on neliskanttinen tyylikäs alasvalo jonka värilämpötila muuttuu automaattisesti lämpimämmäksi tehoa laskettaessa ja kylmemmäksi tehoa nostettaessa (2000K-2800K). DimToWarm toiminnolla saadaan aikaiseksi tunnelmallinen ja miellyttävä valaistus koteihin, vapaa-ajan asuntoihin, hotelleihin, ravintoloihin jne. Patentoitu 30 asteen kallistus kaikkiin suuntiin. Helpon asennuksen varmistaa iso kytkentärasia, vedonpoisto eri paksuisille kaapeleille ja TAM 16 putkelle sekä jäməkät runkomateriaalit ja kiinnitysjouset. Asennus normaalisti pyöreään 83mm halkaisijalta olevaan asennusreikään.



Tuote- ja ympäristökuvat





Katso viivapiirroksmitat kustakin yksittäisestä artikkelikoodista seuraavalta sivulta

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
Musta				
 4220775 Junistar Square IsoSafe DimToWarm Musta 2 osainen 980lm 2000-2800K Ra>95 Vaihehimmennys 16W LED 61 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L175 x W95 x H56
 4220777 Junistar Square IsoSafe DimToWarm Musta 490lm 2000-2800K Ra>95 Vaihehimmennys 8W LED 61 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L95 x W95 x H56
Valkoinen				
 4220773 Junistar Square IsoSafe DimToWarm Valkoinen 2 osainen 1100lm 2000-2800K Ra>95 Vaihehimmennys 16W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L175 x W95 x H56
 4220778 Junistar Square IsoSafe DimToWarm Valkoinen 550lm 2000-2800K Ra>95 Vaihehimmennys 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, Reflector	Luokka II SELV IP44	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L95 x W95 x H56
Lisätarvikkeet				
 8246094429 Turvavalolaite Liitäntälaite DALI / EM Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia DALI				L270 x W75 x H35

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
	4130796			L140 x W140 x H4
Soft Square Valkoinen 1 osainen Kehys Ruostumaton teräs				
	4130797			L258 x W140 x H4
Soft Square Valkoinen 2 osainen Kehys Ruostumaton teräs				
	4130798			L140 x W140 x H4
Soft Square Musta 1 osainen Kehys Ruostumaton teräs				
	4130799			L258 x W140 x H4
Soft Square Musta 2 osainen Kehys Ruostumaton teräs				
	4223928			L270 x W75 x H35
Turvalolaite On-Off/Vaihehimmennys / EM Itsetestaus, Turvalaite 3 tuntia				
	4225494			L376 x W140 x H4
Soft Square Valkoinen 3 osainen Kehys Ruostumaton teräs				
	4225495			L376 x W140 x H4
Soft Square Musta 3 osainen Kehys Ruostumaton teräs				
	4225522			L270 x W75 x H35
Turvalolaite Liitäntälaite DALI / EM DALI Itsetestaus, Turvalaite 3 tuntia				
	4225523			L250 x W13 x H13
Turvalolaite Adapter kit for downlight				